
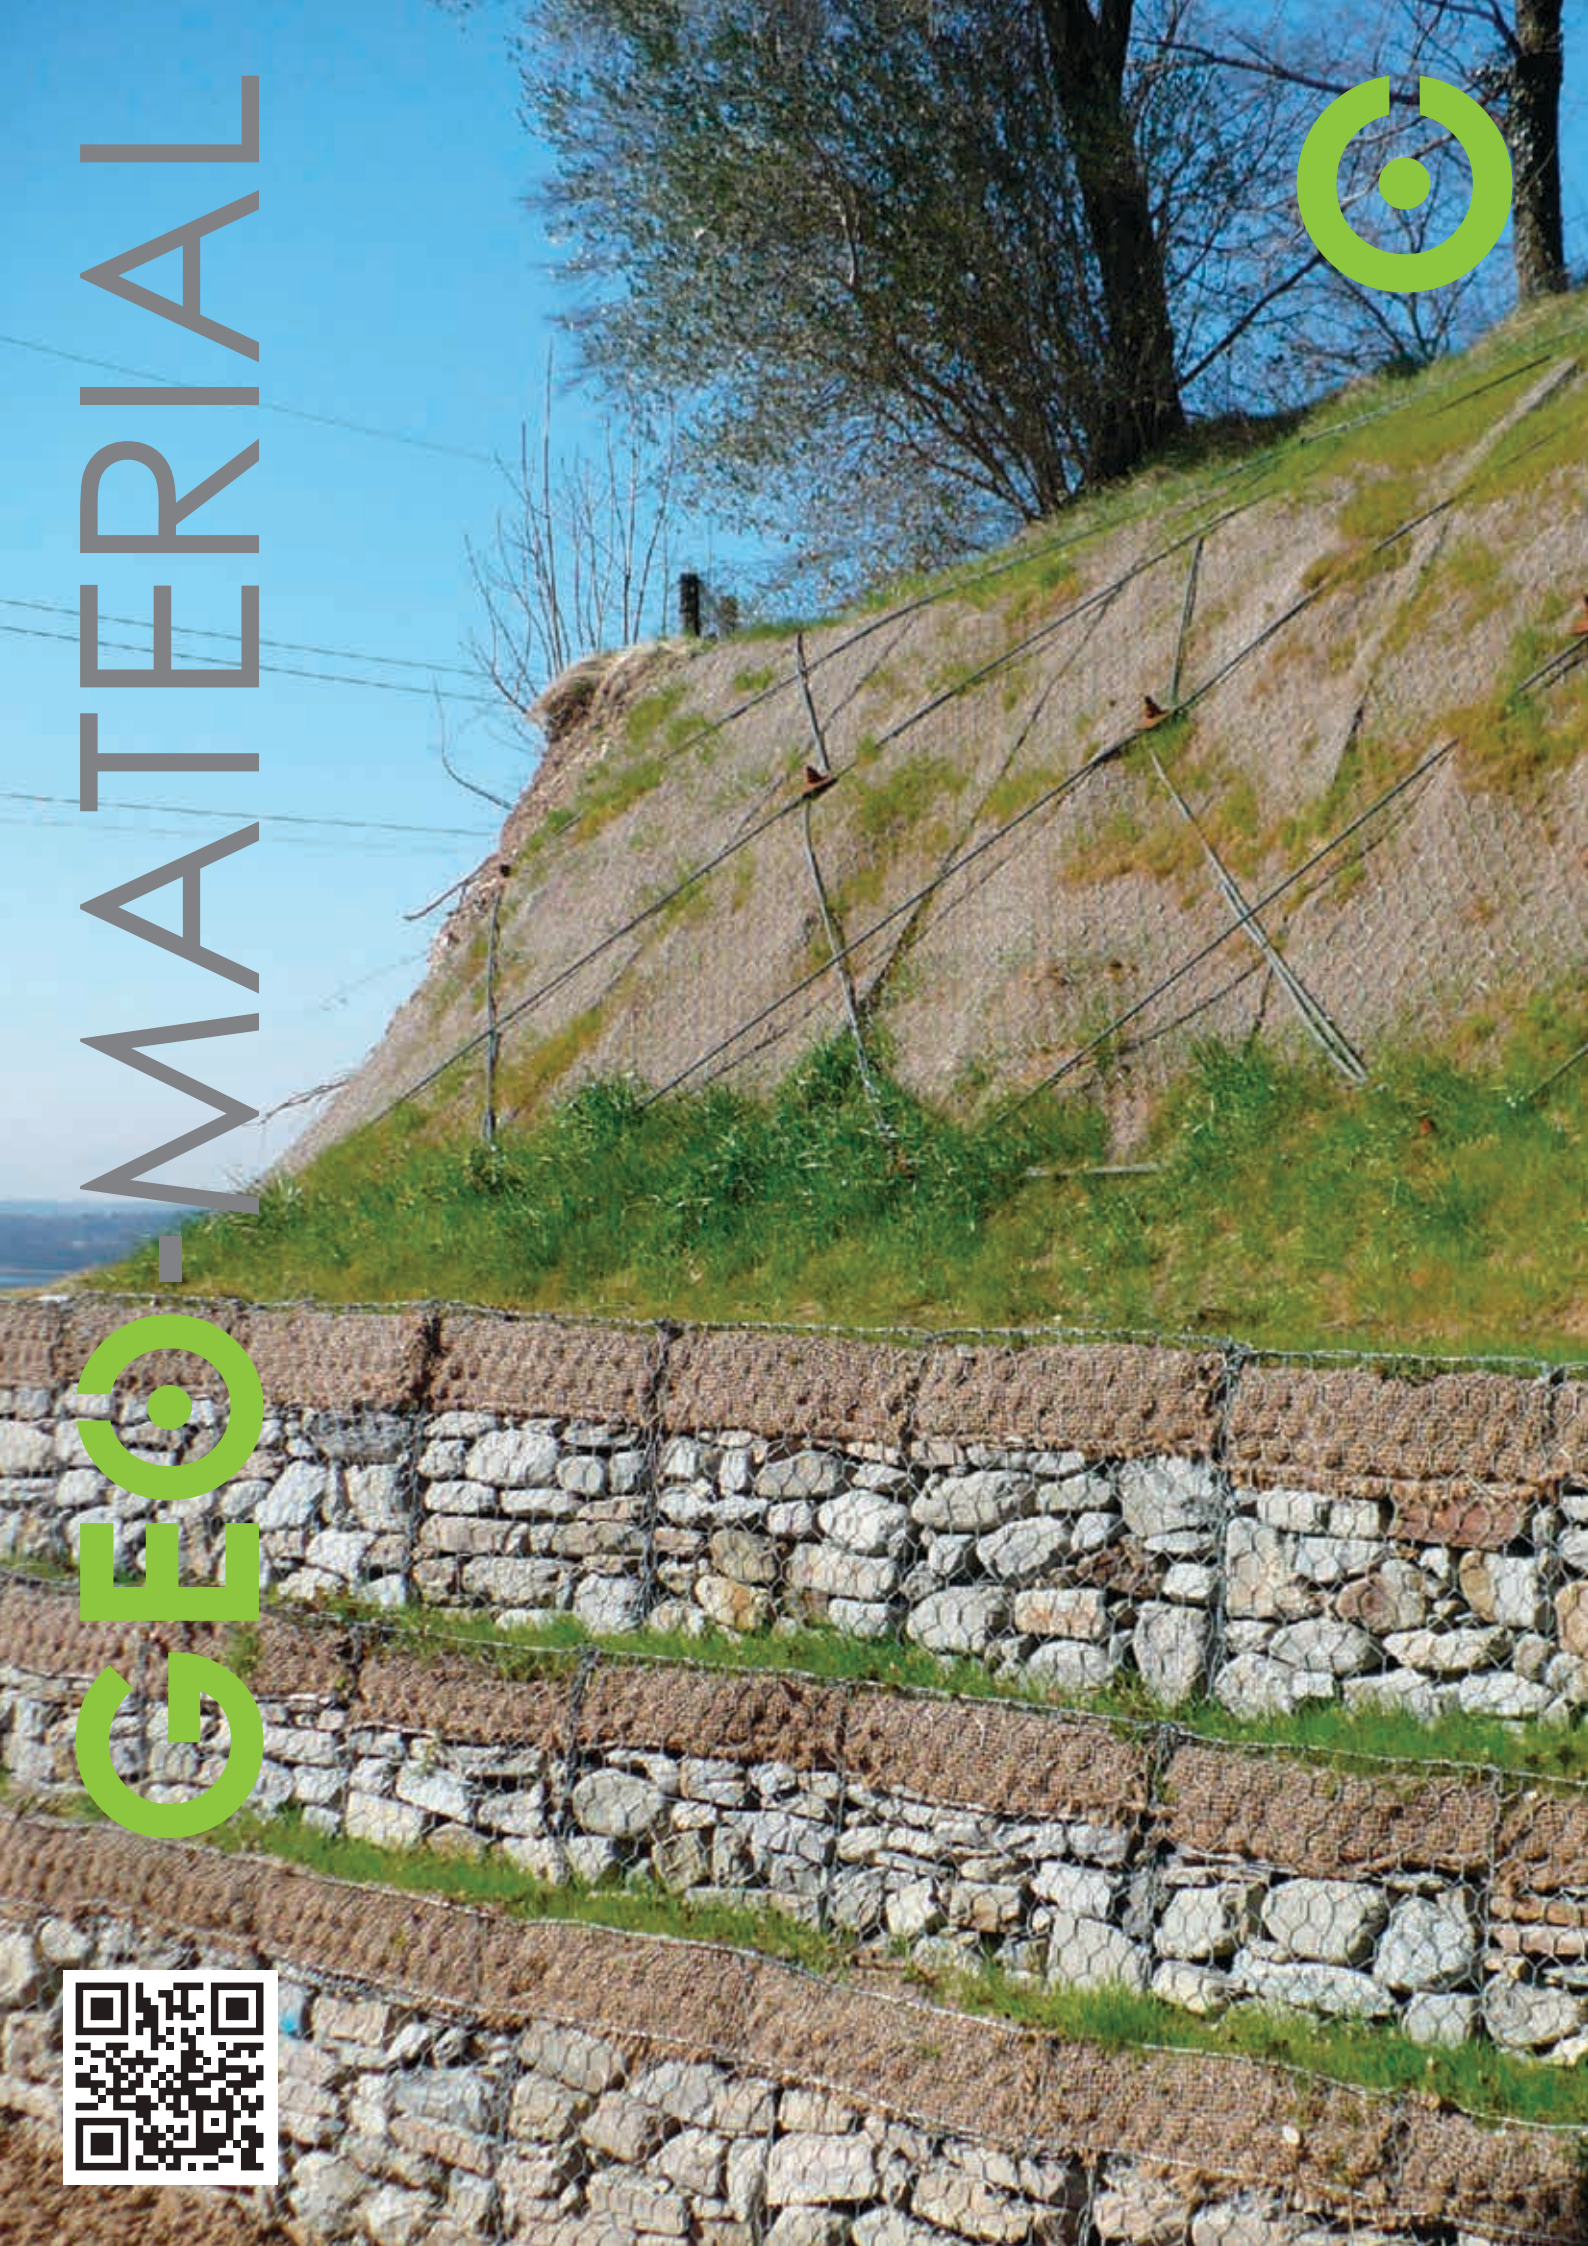


# GEO-MATERIAL



## MREŽE ZA ZAŠTITU POKOSA


Mreže od dvostruko uvijene žice heksagonalnog otvora oka **8x10 / 6x8 cm** u skladu s EN 10223-3, tkana sa žičanim pletivom koji, odgovara EN 10223-3 za mehanička svojstva i UNI-EN 10218 za tolerancija promjera, imaju čvrstoću loma između 350 i 500 N/mm<sup>2</sup> i minimalno istezanje od 10%, promjer žičanog pletiva **2,2-2,7-3,0 mm** u skladu s EN 10244, klasa "A" s količinom ne manjom od 245 g/m<sup>2</sup>.

Mreže su pakirane u rolama **širine 3,0 m i dužine 50,0 m**.

Po narudžbi mogu se pakirati u drugim dimenzijama.

U mogućnosti smo isporučiti mrežu od dvostruko uvijene žice heksagonalnog otvora oka **8x10 / 6x8 cm** u skladu s EN 10223-3, tkana sa žičanim pletivom presvučenim u **PVC oblogu** koje odgovaraju EN 10223-3 za mehanička svojstva i UNI-EN 10218 za tolerancija promjera, imaju čvrstoću loma između 350 i 500 N/mm<sup>2</sup> i minimalno istezanje od 10%, promjer žičanog pletiva **2,2-2,7 mm** u skladu s EN 10244, klasa "A" s količinom ne manjom od 245 g/m<sup>2</sup>.


MREŽA otvor oka 6x8 cm	žica ø 2,2 mm	1,30 kg/m <sup>2</sup>
MREŽA otvor oka 6x8 cm	žica ø 2,7 mm	1,80 kg/m <sup>2</sup>
MREŽA otvor oka 6x8 cm	žica ø 3,0 mm	2,00 kg/m <sup>2</sup>
MREŽA otvor oka 8x10 cm	žica ø 2,2 mm	0,75 kg/m <sup>2</sup>
MREŽA otvor oka 8x10 cm	žica ø 2,7 mm	1,10 kg/m <sup>2</sup>
MREŽA otvor oka 8x10 cm	žica ø 3,0 mm	1,35 kg/m <sup>2</sup>
MREŽA otvor oka 6x8 cm	žica+PVC ø 2,2/3,2 mm	1,65 kg/m <sup>2</sup>
MREŽA otvor oka 6x8 cm	žica+PVC ø 2,7/3,7 mm	2,20 kg/m <sup>2</sup>
MREŽA otvor oka 8x10 cm	žica+PVC ø 2,7/3,7 mm	1,30 kg/kom

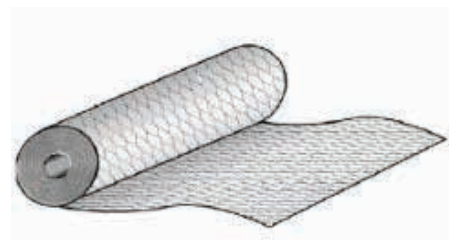


## GABIONI OD POCINČANE ŽICE Ø2,7mm | OTVOR OKA 8X10cm

Gabionske žičane kutije od dvostruko uvijene heksagonalne mreže 8x10 cm u skladu s EN 10223-3, tkana sa žičanim pletivom koji, odgovara EN 10223-3 za mehanička svojstva i UNI-EN 10218 za tolerancija promjera, imaju čvrstoću loma između 350 i 500 N/mm<sup>2</sup> i minimalno istezanje od 10%, promjer žičanog pletiva 2,7 mm u skladu s EN 10244, klasa "A" s količinom ne manjom od 255 g/m<sup>2</sup>.

GABIONI <b>1X1X0,5</b> 8X10; Ø2,7mm BEZ DIAFRAGME	8,0 kg/kom
GABIONI <b>1,5X1X0,5</b> 8X10; Ø 2,7mm BEZ DIAFRAGME	9,5 kg/kom
GABIONI <b>2X1X0,5</b> 8X10; Ø2,7mm SA DIAFRAGMOM	12,0 kg/kom
GABIONI <b>3X1X0,5</b> 8X10; Ø2,7mm SA DIAFRAGMOM	17,0 kg/kom
GABIONI <b>4X1X0,5</b> 8X10; Ø2,7mm SA DIAFRAGMOM	21,8 kg/kom

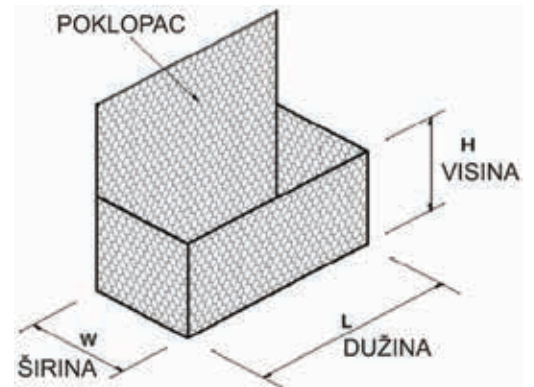


GABIONI <b>1X1X1</b> 8X10; Ø2,7mm BEZ DIAFRAGME	10,0 kg/kom
GABIONI <b>1,5X1X1</b> 8X10; Ø 2,7mm BEZ DIAFRAGME	12,8 kg/kom
GABIONI <b>2X1X1</b> 8X10; Ø2,7mm SA DIAFRAGMOM	17,0 kg/kom
GABIONI <b>3X1X1</b> 8X10; Ø2,7mm SA DIAFRAGMOM	23,9 kg/kom
GABIONI <b>4X1X1</b> 8X10; Ø2,7mm SA DIAFRAGMOM	30,7 kg/kom

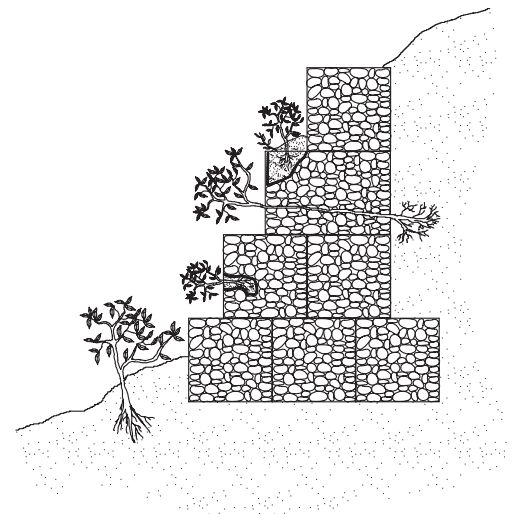

## GABIONI OD POCINČANE ŽICE Ø2,7mm sa PVC OBLOGOM (Ø3,7mm) OTVOR OKA 8X10 cm

Gabionske žičane kutije od dvostruko uvijene heksagonalne mreže 8x10 cm u skladu s EN 10223-3, tkana sa žičanim pletivom koji, odgovara EN 10223-3 za mehanička svojstva i UNI-EN 10218 za tolerancija promjera, imaju čvrstoću loma između 350 i 500 N/mm<sup>2</sup> i minimalno istezanje od 10%, promjer žičanog pletiva Ø 2,7 mm sa PVC oblogom ukupnog promjera Ø 3,7 mm. Žica je pocinčana u skladu s EN 10244, klasa "A" s količinom ne manjom od 255 g/m<sup>2</sup>.

GABIONI 1,5X1X0,5* 8X10, PVC Ø 2,7/Ø 3,7 mm *BEZ DIAFRAGME	10,70 kg/kom
GABIONI 2X1X0,5 8X10, PVC Ø 2,7/Ø 3,7mm SA DIAFRAGMOM	14,20 kg/kom
GABIONI 3X1X0,5 8X10, PVC Ø 2,7/Ø 3,7mm SA DIAFRAGMOM	20,00 kg/kom
GABIONI 4X1X0,5 8X10, PVC Ø 2,7/Ø 3,7mm SA DIAFRAGMOM	25,60 kg/kom

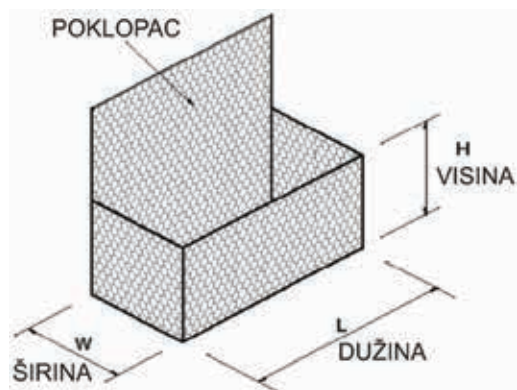


GABIONI 1,5X1X1* 8X10, PVC Ø 2,7/Ø 3,7 mm *BEZ DIAFRAGME	14,80 kg/kom
GABIONI 2X1X1 8X10, PVC Ø 2,7/Ø 3,7mm SA DIAFRAGMOM	20,00 kg/kom
GABIONI 3X1X1 8X10, PVC Ø 2,7/Ø 3,7mm SA DIAFRAGMOM	27,50 kg/kom
GABIONI 4X1X1 8X10, PVC Ø 2,7/Ø 3,7mm SA DIAFRAGMOM	36,00 kg/kom



## GABIONI SA ZATEGOM OD POCINČANE ŽICE Ø2,7mm sa PVC OBLOGOM (Ø3,7mm) OTVOR OKA 8X10 cm

GABION SA ZATEGOM 3X2X1 8X10, PVC Ø2,7/Ø3,7 mm SA DIAFRAGMOM	26,8 kg/kom
GABION SA ZATEGOM 4X2X1 8X10,PVC Ø2,7/Ø3,7mm SA DIAFRAGMOM	30,0 kg/kom
GABION SA ZATEGOM 5X2X1 8X10, PVC Ø2,7/Ø3,7mm SA DIAFRAGMOM	33,0 kg/kom
GABION SA ZATEGOM 6X2X1 8X10,PVC Ø 2,7/Ø3,7mm SA DIAFRAGMOM	36,2 kg/kom

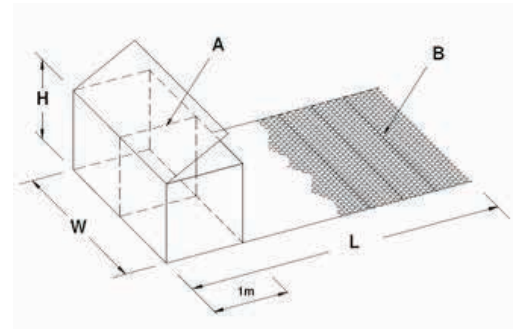

**PRIMJER:** 3X2X1 = GABION W=2 X H=1  
sa ZATEGOM (REPOM) od L=3 MT  
A=DIAFRAGMA  
B= MREŽA OTVOR OKA 8X10 CM,  
ŽICA Ø2,7/PVC Ø3,7 mm

GABION SA ZATEGOM 3X2X0,5 8X10, PVC Ø2,7/Ø3,7 mm SA DIAFRAGMOM	21,7 kg/kom
GABION SA ZATEGOM 4X2X0,5 8X10,PVC Ø2,7/Ø3,7mm SA DIAFRAGMOM	24,4 kg/kom
GABION SA ZATEGOM 5X2X0,5 8X10, PVC Ø2,7/Ø3,7mm SA DIAFRAGMOM	27,8 kg/kom
GABION SA ZATEGOM 6X2X0,5 8X10,PVC Ø2,7/Ø3,7mm SA DIAFRAGMOM	30,9 kg/kom

### KLJEŠTA ZA SPAJANJE MREŽE



**Vrsta:** Manualna kliješta za prstenovanje  
**Težina:** 1,0 kg  
**Dimenzije (mm):**  
**Kapacitet šanžera:** 40 kom



**Vrsta:** Pneumatska kliješta za prstenovanje  
**Težina:** 6,3 kg  
**Dimenzije (mm):** 500 × 330 × 210  
**Max.pritisak:** 7 atm  
**Potrošnja zraka:** 4,7 dm<sup>3</sup>/s  
**Kapacitet šanžera:** 120 kom.

### "C" PRSTENOVI ZA SPAJANJE



**Tip spojnice:** AC50ZA / AC50ZAHT / AC50SS  
**Design:** model "C"  
**Dimenzije:** 45.5 x 23.7 mm  
**Dijametar zatvaranja:** 12.3 / 12.8 mm  
**Dijametar žice:** 3 mm  
**Količina u patroni:** 40 kom.  
**Količina u pakovanju:** 1600 kom



## GABIONI OD ELEKTRO-VARENE POCINČANE MREŽE



GABIONI UČVRŠĆENI ZA POKOS SISTEMOM SIDARA




**GABBIODREN®** sustav omogućuje drenažu- odvodnju vode u tlu pomoću montažnih ploča, visoki hidrauličko-mehaničkih performansi. Drenažni sistem se sastoji od vanjskog okvira koji ima oblik gabionskih koševa presvučenih geotextilom.

GABBIODREN® sustav se koristi u mnogim situacijama i jeftina je alternativa zamjene tradicionalnog sistema drenaže.



## SISTEM R.E.C.S.™ (Reinforced Erosion Control System)

Sastoji se od serije geokompozita složenih u fazi proizvodnje a sve za realizaciju proizvoda za zaštitu i održavanje tla pokosa. Geokompoziti se sastoje od dvostruko uvijene mreže u kombinaciji sa prirodnom biomrežom od agave i kokosa ili u kombinaciji sa metalnim ili ploimernim mrežama.

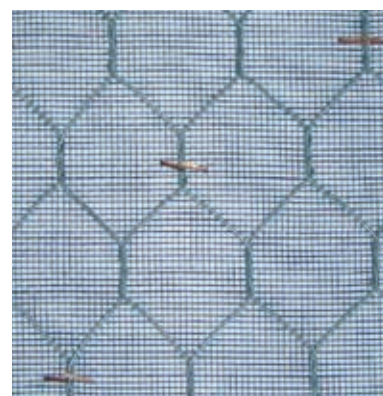



# GEO-MATERIAL

d.o.o. za trgovinu i zastupanje | Baračeva 19, 51000 Rijeka | [www.geo-material.com](http://www.geo-material.com)  
info@geo-material.com | tel. +385 51 688 270 | +385 99 3176558

